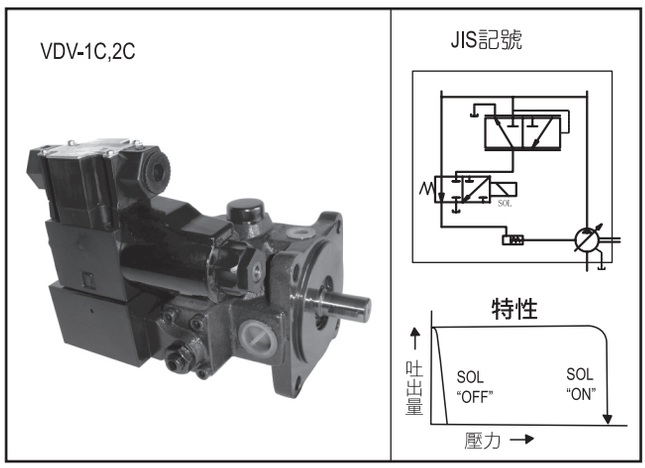

◆特性

1.高效率，高壓運轉。
2.無振動，低噪音。
3.應答快速，反應靈敏。
4.馬力損失小。
5.簡單操作，維修容易。

◆Description

1. High efficiency, high pressure operation.
2. No vibration and low noise level.
3. Instant and sharp cut-off characteristics.
4. Less horsepower loss.
5. Easy adjustment in handling and maintenance.

■ 規格 Specification

型 式 號 碼 Model Number	無負載1800回轉每分鐘吐出量 No-Load Delivery (l/min) (1800 r.p.m.)	壓力調整範圍 Adjusting Pressure Range kgf/cm²		轉速(回轉數/每分鐘) Running Speed(rpm)		最高壓力 Max.Pressure kgf	重量 公斤 Weight kg
		SOL"OFF"時	SOL"ON"時	最高 (Max)	最低 (Min)		
VDV-1C-F20-※35	20	15~18	A:15~35kgf/cm²	1800	800	140	12.9 公斤
VDV-1C-F25-※35	25						
VDV-1C-F30-※35	30		B:20~70kgf/cm²				
VDV-1C-F40-※35	40					105	
VDV-2C-F54-※35	54		C:50~105kgf/cm²			140	27.9 公斤
VDV-2C-F70-※35	70		D:70~140kgf/cm²			105	
VDV-2C-F86-※35	86					70	

◎ 形式記號說明 Nomenclature

VDV	--	※		C	--	F		※	--	※	--	35
1		2		3		4		5		6		7

1 系列名稱 Series : VDV
2 系列分類 Series Division
1 : 20/25/30/40 l/min
2 : 54/70/86 l/min
3 調整型式 Pressure Adjust type
C : 卸載型 Unload type
4 法蘭式 Flange Type
5 標準容量 Standard Delivery (1800r.p.m)
20, 25, 30, 40, 54, 70, 86 (l/min)
6 壓力調整範圍 Pressure Range SOL:ON時
A : 15～35kgf/cm²
B : 20～70kgf/cm²
C : 50～105kgf/cm²
D : 70～140kgf/cm²
7 設計號碼 Design Number