





CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02
PM70	

01	POMPA A MANO DOPPIO POMPAGGIO PER CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO (DOUBLE PUMPING HAND PUMPFOR SINGLE ACTING CYLINDER)	PM70	
02	OPTIONAL	Con soffietto (With rubber protection)	P
		Senza rubinetto di scarico con valvola di massima (Without unloading valve With relief valves)	WRV
		Senza rubinetto di scarico (Without unloading valve)	W
		Con joystick (With joystick)	J
		Con leva di scarico Ø 27 mm (With unloading lever Ø 1.06 inch)	L
		Con rubinetto di scarico e valvola di massima (With unloading and relief valves)	RRV

LA POMPA VIENE FORNITA CON LEVA DI AZIONAMENTO L=600 mm
THE PUMP IS SUPPLIED WITH ACTING LEVER 23,6 inch LONG

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

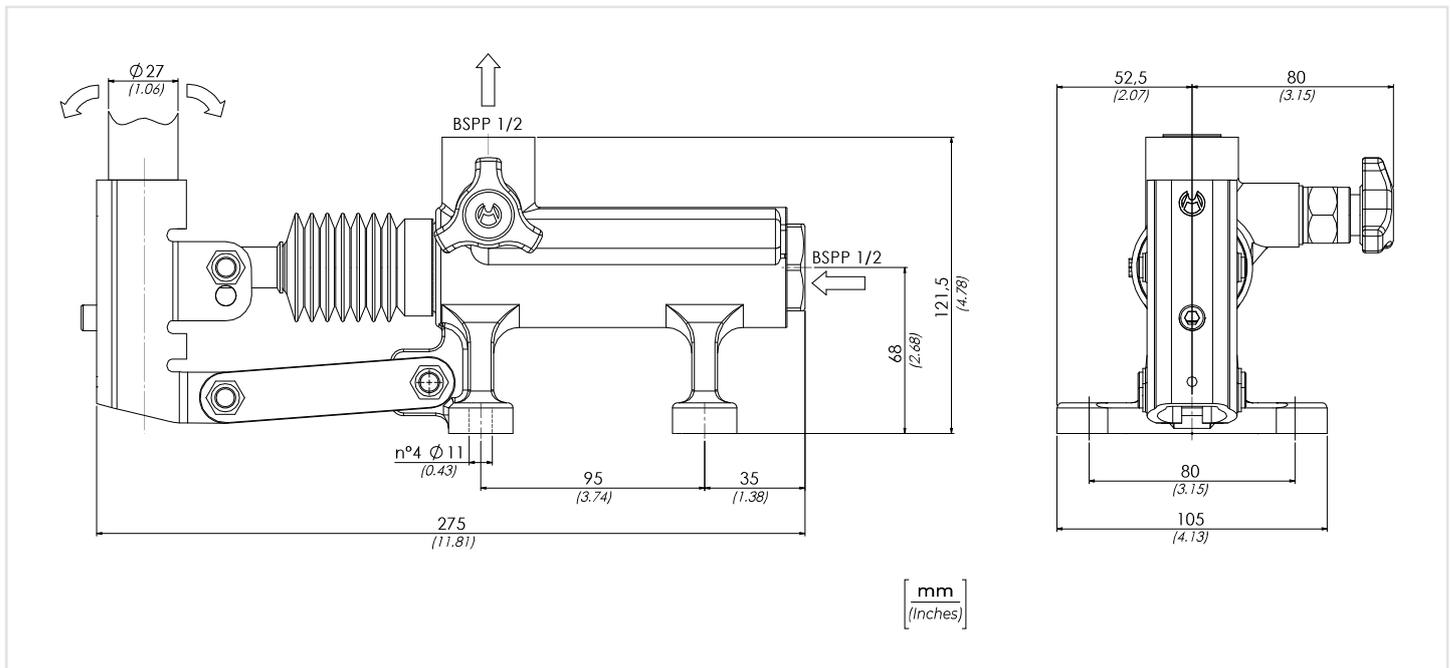


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS


TIPO TYPE	CILINDRATA (cm ³) DISPLACEMENT (in ³)	PRESSIONE OTTIMALE OPTIMAL PRESSURE bar-PSI	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
PM70	70 (4.27)	50 (725)	200 (2900)	5,6 (12.34)

WRV

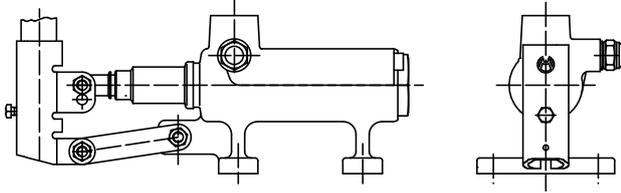


Valvola di massima **Molla 40/350 bar** **Taratura Standard 100 bar**
Relief valve Spring 580/5075 PSI Standard Setting 1450 PSI


L

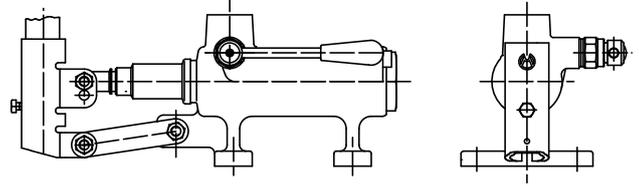


W

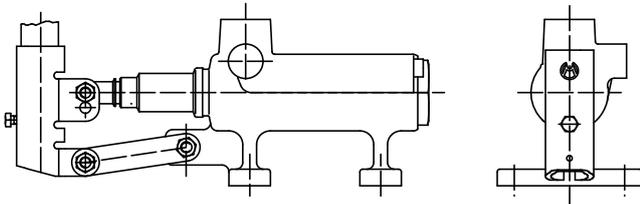

J

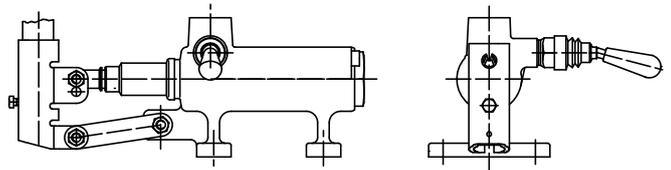

RRV

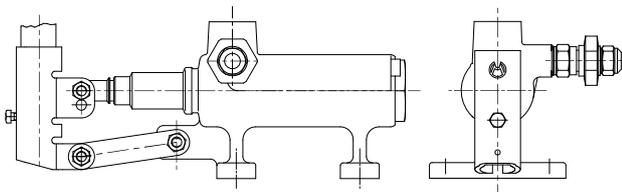

SFORZO ESERCITATO ALL'ESTREMITÀ DELLA LEVA
EFFORT OPERATING AT THE END OF THE LEVER

