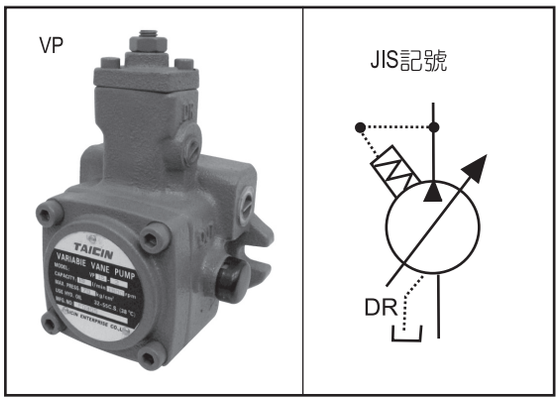

◆特性
1. 高效率。
2. 低噪音。
3. 操作容易。
4. 廣泛使用。

◆Description
1. High efficiency.
2. Low noise level.
3. Easy operation.
4. Widely used

■ 規格 Specification

型 號 Model Number	吐 出 量(L/min) Delivery 1800rpm	回 轉 數(rpm) Rated speed	最高設定壓(kgf/cm^2) Rated Pressure
VP-15	15	Max.1800 Min. 800	70
VP-20	20		
VP-30	30		
VP-40	40		

◎ 形式記號說明 Nomenclature

VP	--	※※	--	※	--	※	--	※
1		2		3		4		5

1 系列名稱 Series : VP

2 流量 Delivery
15:15 L/min 20:20 L/min
30:30 L/min 40:40 L/min



3 壓力調整範圍 Pressure Range
1:10-25 kgf/cm^2
2: 20-55kgf/cm^2
3: 30-70kgf/cm^2

4 軸心形狀 Shaft type
A: 平行軸 §12.7 Straight shaft
B: 平行軸 §15.875 Straight shaft
PF: 梅花九齒軸和特殊油封
Spline shaft and option shaft seal

5 設計序號 Design number
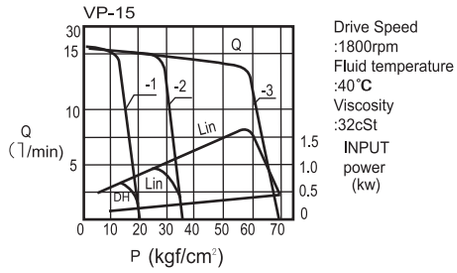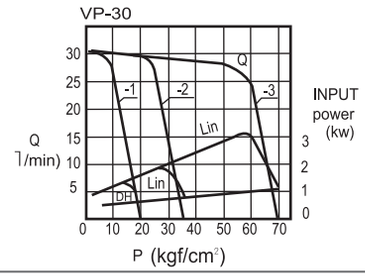
■ 性能曲線 Performance